

**Narvi®**

PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET

**KIUKAAT**

& LÄMMITTIMET



**NARVI**  
■■■■

# SUOMALAINEN SYNTYY SAUNASSA







# HUIPPUUNSA HIOTTUA SÄHKÖ- SAUNOMISTA.

**Narvi®**







# SÄHKÖLÄMMITTEISET KIUKAAT



Narvi NM



Narvi NM stainless  
(gorund)



Narvi NM stainless  
(bright)



Narvi NM



Narvi NC electric



Narvi NC electric



Narvi NC electric  
RST



Narvi Style



Narvi Style Pro



Narvi Slim



Narvi Trio



Narvi Trio



Narvi Smooth



Narvi Softy



Narvi Velvet



Narvi Löylyvalmis



Narvi Saana



Narvi Saana RST



Narvi Minex



Narvi Minex RST



Narvi Ultra small



Narvi Ultra small  
RST



Narvi Ultra



Narvi Ultra big



# NARVI TRIO

## TYYLIKÄS JA NÄYTTÄVÄ

Narvi Trion suunnittelun lähtökohtana on ollut kiukaan helppo sijoittelu, tyylikäs ja moderni ulkomuoto yhdistettynä nautinnolliseen saunomiselämykseen. Kiukaan näyttävä ulkomuoto on saatu aikaan käyttämällä yläosassa valukiveä ja alaosassa maalattua terästä.

Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| NARVI TRIO | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|            |                                     | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6,8 kW     | 5–8                                 | 100        | 39,5   | 39,5   | 80                 | 40                         | 5                    | 5     | 90   | 5      | 3        |
| 9 kW       | 8–14                                |            |        |        |                    |                            |                      |       |      |        |          |

### Tuotekoodit:

163196 Narvi Trio 6,8 kW, antrasiitti/valk.  
 163197 Narvi Trio 9,0 kW, antrasiitti/valkoinen  
 163220 Narvi Trio 6,8 kW, valkoinen  
 163221 Narvi Trio 9,0 kW, valkoinen  
 sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

163204 Laudekaulus Trio, rst  
 809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa




# NARVI SLIM

## MAHDOLLISUUKSIIN MUOTOILTU

Narvi Slimin uniikki ja symmetrinen muotoilu antaa mahdollisuuksia kiukaan sijoittelulle. Se seisoo omalla jalallaan, sen voi upottaa lauteisiin tai sijoittaa kapeaankin tilaan kokonsa ja pienien suojaetäisyyksien ansiosta. Kiukaan leveä muoto jakaa löylyn tasaisesti saunatilaan.



Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| NARVI SLIM | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|            |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6 kW       | 5–8                    | 70         | 62,5   | 24     | 47                 | 30                         | 6                    | 6     | 120  | 6      | 3        |
| 9 kW       | 8–14                   |            |        |        |                    |                            |                      |       |      |        |          |

### Tuotekoodit:

162947 Narvi Slim 6,0 kW, musta  
162948 Narvi Slim 9,0 kW, musta  
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

162949 Laudekaulus Slim, musta  
162950 Korotusjalka Slim, musta  
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



# NARVI SAANA

## JUURI SOPIVA

Narvi Saanassa yhdistyvät hyvät löylyominaisuudet ja pilarimallin näyttävyys. Saana on kotimainen laatutuote ja Narvin valmistamista sähkökiukaista suosituin. Erillinen ohjain ja tarkka elektroninen lämpötilan säädin vakiona varmistavat käyttömukavuuden.

Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| KOTA SAANA | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|            |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6,8 kW     | 5–8                    | 93         | 32     | 30     | 90                 | 80                         | 12                   | 12    | 97   | 12     | 3        |
| 9 kW       | 8–14                   |            |        |        |                    |                            |                      |       |      |        |          |

Ulkokuori: mustaksi maalattu / ruostumaton teräs

### Tuotekoodit:

903003 Narvi Saana 6,8 kW, musta  
 903005 Narvi Saana 9,0 kW, musta  
 903013 Narvi Saana 6,8 kW, rst  
 903015 Narvi Saana 9,0 kW, rst  
 sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

809050 Laudekaulus Saana, musta  
 809053 Laudekaulus Saana, rst  
 155602 Suojakaide, mitat 58 x 58 cm  
 154162 Korotusjalka 22cm Saana, rst  
 809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa  
 155831 Ohjaimen paneeli, nelikulmainen




# NARVI SMOOTH

## YLELLINEN

Narvi Smooth on kivimäärältään iso ja löylyiltään lempeä. Muotonsa ja pienien suojaetäisyyksien ansiosta se on helppo sijoittaa saunatilaan. Teknisesti Narvi Smooth eroaa vastaavista malleista sen kiviverkon rakenteella, kiukaan yläosan etuverkko on irrotettavissa mikä helpottaa kivien ladontaa huomattavasti.

Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.

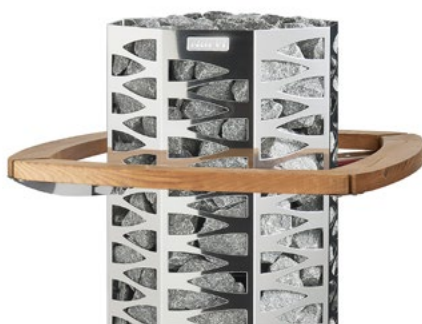

| NARVI SMOOTH | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|--------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|              |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6,8 kW       | 5-8                    | 121        | 32     | 32     | 115                | 100                        | 10                   | 70    | 10   | 3      |          |
| 9 kW         | 8-14                   |            |        |        |                    |                            |                      |       |      |        |          |
| 10,5 kW      | 10-18                  |            |        |        |                    |                            |                      | 90    |      |        |          |

Ulkokuori: ruostumaton teräs

### Tuotekoodit:

163286 Narvi Smooth 6,8 kW  
155210 Narvi Smooth 9,0 kW  
163290 Narvi Smooth 10,5 kW  
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

809025 Laudekaulus Smooth/Softy, rst  
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa  
155406 Suojakaide, mitat 58 x 58 cm





# NARVI VELVET ELECTRIC

## KATSEIDEN KÄÄNTÄJÄ

Narvi Velvet on kiukaiden aateliala, sen suunnittelussa ei ole tehty kompromissejä. Narvi Velvet Electric on täydellistä lölynautintoa, ulkonäköä ja laatua. Kiukaassa on kaksiosainen ulkokuori helpottamassa kivien ladontaa. Käsin kokoonpantu suomalainen taidonnäyte.

Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| NARVI VELVET | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|--------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|              |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6,8 kW       | 5–8                    | 116        | 35,2   | 35,2   | 161                | 140                        | 12                   | 12    | 75   | 12     | 3        |
| 9 kW         | 8–14                   |            |        |        |                    |                            | 10                   | 15    | 95   | 15     | 3        |
| 10,5 kW      | 10–18                  |            |        |        |                    |                            |                      |       |      |        |          |

Ulkokuori: mattamustaksi maalattu teräs

### Tuotekoodit:

102430 Narvi Velvet Electric 6,8 kW, musta  
102432 Narvi Velvet Electric 9,0 kW, musta  
102434 Narvi Velvet Electric 10,5 kW, musta  
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

809051 Laudekaulus Velvet Electric, musta  
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa  
155689 Suojakaide, mitat 58 x 58 cm



# NARVI SOFTY

## ALKUPERÄINEN PILARIMALLI

Narvi Softy on Narvin alkuperäinen pilarimallinen kiuas. Pilarimallisissa kiukaissa lämpö pakautuu kivitilan yläosaan, sivuille ja alemmas vettä heittämällä saadaan aikaan kosteampaa löylyä. Kiukaan alaosa on ruostumatonta terästä ja kaksiosainen kivikori on kromattua terästä.



Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| NARVI SOFTY | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |            | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|             |                                     | Korkeus    | Halkaisija |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6 kW        | 5–8                                 | 121        | 35         | 135                | 120                        | 12                   | 12    | 70   | 12     | 3        |
| 9 kW        | 8–14                                |            |            |                    |                            | 15                   | 15    | 85   | 15     | 3        |
| 10,5 kW     | 10–18                               |            |            |                    |                            |                      |       |      |        |          |

Ulkokuori: ruostumatonta terästä, kromattu teräs

### Tuotekoodit:

907116 Narvi Softy 6,8 kW  
907117 Narvi Softy 9,0 kW  
907118 Narvi Softy 10,5 kW  
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

809025 Laudekaulus Softy/Smooth, rst  
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa

# NARVI MINEX

## YLPEÄSTI PIENEMPI

Narvi Minex-sähkökiukaat on suunniteltu helpokäyttöisiksi ja kestäviksi peruskiukaiksi pieniin saunatiloihin. Kiuas on helppo sijoittaa saunatilaan sen pienen koon ansiosta. Kiuas voidaan kiinnittää kulmaan tai suoralle seinälle. Kiukaan kokoon nähden suuri kivitila tarjoaa mukavat löylyt.



| NARVI MINEX | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |          |
|-------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|----------|
|             |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Lattiaan |
| 3 kW        | 2-3                    | 63         | 33     | 20     | 22                 | 15                         | 2                    | 5     | 90   | 15       |
| 3,6 kW      | 2-4                    | 63         | 33     | 20     | 22                 | 15                         | 2                    | 5     | 90   | 15       |

Ulkokuori: maalattu tai ruostumaton teräs.

Kiuas on varustettu turvallisuutta lisäävällä merkkilamppulla joka osoittaa kiukaan olevan päällä.

### Tuotekoodit:

163262 Narvi Minex 3,0 kW, musta 163284 Narvi Minex 3,6 kW, musta  
163263 Narvi Minex 3,0 kW, rst 163283 Narvi Minex 3,6 kW, rst

# NARVI NM

## VARMA PERUSKIUAS

Narvi NM on helppokäyttöinen ja kestävä seinäkiinnitteinen sähkökiuas kotikäyttöön. Kiukaan kellokytkimen ja termostaatin käsisyys on vaihdettavissa asennuksen yhteydessä. Kiuasta on saatavana kolmella eri teholla: 4,5kW, 6,0kW ja 9,0kW.



| NARVI NM | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |          |
|----------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|----------|
|          |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Lattiaan |
| 4,5 kW   | 3-6                    | 58         | 43     | 30     | 40                 | 30                         | 5                    | 5     | 115  | 12       |
| 6 kW     | 5-8                    |            |        |        |                    |                            |                      | 8     |      |          |
| 9 kW     | 8-14                   |            |        |        |                    |                            | 10                   | 10    |      |          |

### Tuotekoodit:

900033 Narvi NM 600 musta 6,0 kW 900035 Narvi NM 900 musta 9,0 kW  
900333 Narvi NM 600 harmaa 6,0 kW 900335 Narvi NM 900 harmaa 9,0 kW  
900133 Narvi NM 600 harjattu rst 6,0 kW 900135 Narvi NM 900 harjattu rst 9,0 kW





# NARVI NC ELECTRIC

## TYYLIIKKYYTTÄ JA OMINAISUUKSIA

Narvi NC Electric on tyylikäs ja laadukas seinä-kiinnitteinen sähkökiuas. Erillinen ohjausyksikkö lisää kiukaan käyttömukavuutta. Helpokäyttöinen kiuas antaa miellyttävät löylyt, elektroninen lämpötilasäädin pitää lämpötilan tarkasti haluttuna.



Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| NARVI NC | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |          |
|----------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|----------|
|          |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Lattiaan |
| 6 kW     | 6-9                    | 52         | 43,5   | 31,5   | 40                 | 25                         | 5                    | 8     | 115  | 12       |
| 9 kW     | 9-15                   |            |        |        |                    |                            | 7                    | 10    |      |          |

Ulkokuori: maalattu musta, valkoinen tai ruostumaton teräs

### Tuotekoodit:

900523 Narvi NC Electric 6,0 kW, musta  
 900525 Narvi NC Electric 9,0 kW, musta  
 900533 Narvi NC Electric 6,0 kW, rst  
 900535 Narvi NC Electric 9,0 kW, rst  
 900513 Narvi NC Electric 6,0 kW, valkoinen

900515 Narvi NC Electric 9,0 kW, valkoinen sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

### Lisävarusteet:

809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa  
 155831 Ohjaimen paneeli, nelikulmainen  
 163477 Laudekaulus NC electric, rst



# NARVI STYLE

## TIEDÄT MILLAISEN HALUAT

Narvi Style on täysin uudenlainen sähkökiuas, jonka erikoisuutena on vaihdettavissa oleva ulkokuori. Perinteisen teräsvaipan lisäksi kiukaan voi verhoilla seinä- tai lattialeattojen avulla haluamansa näköiseksi. Tee sähkökiukaastasi juuri sellainen kuin haluat, niin että se sopii täydellisesti omaan saunaasi!

Hienon designin ja muokattavan ulkonäkönsä lisäksi Narvi Style tuottaa täyteläiset löylyt. Kiviä kiukaassa on muhkeat 60kg. Kiukaan mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulevyt, jotka toimivat ulkovaippana myös sellaisenaan. Levyjen tilalle voidaan sijoittaa laattoja oman maun mukaan, eri värejä ja laattoja yhdistämällä.

Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| NARVI STYLE | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|             |                                     | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6,8 kW      | 5–8                                 | 100        | 36     | 36     | 86                 | 60                         | 5                    | 5     | 90   | 5      | 3        |
| 9 kW        | 8–14                                |            |        |        |                    |                            |                      |       |      |        |          |

### Tuotekoodit:

163362 Narvi Style 6,8 kW  
155606 Narvi Style 9,0 kW

### Lisävarusteet:

163366 Laudekaulus rst  
809025 ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



# NARVI LÖYLYVALMIS

## AINA VALMIINA!

Narvi Löylyvalmis on ahkeran saunojan valinta. Kiuas odottaa saunojaa valmiina muhimis- lämpötilassa ja saunaan pääsee muutamassa minuutissa. Lämpöä varaava kiuas on energia- taloudellinen valinta hyvän lämpöeristyksen ansiosta. Kiukaan etupaneelissa on tunnelmal- linen led-valo.



| LÖYLYVALMIS | Löylyhuoneen<br>koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä (kg)<br>(Ø 10–15 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-------------|----------------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|             |                                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                         |                                | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6 kW        | 5–9                                    | 82         | 51     | 60     | 118                     | 80                             | 5                    | 2     | 100  | 5      | 3        |
| 9 kW        | 9–14                                   |            |        |        |                         |                                |                      |       |      |        |          |

Ulkokuori: ruostumaton teräs

### Tuotekoodit:

905005 Narvi Löylyvalmis 6,0 kW  
905006 Narvi Löylyvalmis 9,0 kW  
sis. erillisen ohjausyksikön (10m johdolla)

### Lisävarusteet:

155693 Laudekaulus rst





# NARVI ULTRA SMALL

## KESTÄVÄKSI TEHTY

Narvi Ultra Small on kovan saunojan kestävä valinta. Kiukaan sisäosat ovat ruostumattomasta teräksestä ja vastukset ovat erityisen vahvat. Kiuas on omilla jaloillaan seisova ja siinä on pienet suojaetäisyydet. Kestävyytensä ansiosta Ultra Small on loistava valinta myös julkisiin saunoihin. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen.



Tähän kiukaaseen saatavilla myös **Narvi Wifi** -etäohjaus, katso lisää sivulta 22.



| ULTRA SMALL | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|             |                                     | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 6 kW        | 5-8                                 | 68         | 44     | 30     | 45                 | 30                         | 5                    | 8     | 130  | 12     | 4        |
| 9 kW        | 8-14                                |            |        |        |                    |                            | 10                   | 12    | 130  | 12     | 4        |

Ulkokuori: ruostumaton teräs ja musta maalattu,

### Tuotekoodit:

163313 Narvi Ultra Small 6,0 kW, musta  
163312 Narvi Ultra Small 9,0 kW, musta  
163294 Narvi Ultra Small 6,0 kW, rst  
155089 Narvi Ultra Small 9,0 kW, rst

### Lisävarusteet:

906001 Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0-15,0 kW  
906002 Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0-15,0 kW  
154413 Ohjauskeskus Narvi N2014E, max 10,5 kW



# NARVI STYLE PRO

Näyttävä Narvi Style Pro-kiuas tarjoaa suurellekin saunojajoukolle erinomaiset löylyt. Julkisiin saunoihin sopivat Style Pro -kiukaat on tehty kestävämpään käyttöön. Ne sopivat tilaviin ja pitkäaikaisesti käytettäviin saunoihin.

Narvi Style Pro on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kiukaan ulkoasua voi muokata, vaihtamalla ulkovaipan teräslevyt kylpyhuonelaattoihin. Näin kiuas mukautuu ympäristöön entistä paremmin.

Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä ohjausyksiköllä. Erillinen termostaatti huolehtii oikean lämpötilan säilymisestä. Ohjausyksikkö ja termostaatti eivät sisälly toimitukseen. Sopivat ohjauskeskukset: T-2003 ja B-2003.



Käytä omia  
kaakeleita



## Yhteensopivuus:

Narvi T-2003 ohjauskeskus (Style Pro 9-15 kW)

Narvi C-2003 + F-2003 (Style Pro 18-33 kW)

Narvi Eclipse + external power unit (Style Pro 9-24 kW)



| NARVI STYLE PRO | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|                 |                                     | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 9 kW            | 8-12                                | 68         | 44     | 49     | 70                 | 50                         | 12                   | 12    | 140  | 12     | 6,8      |
| 10,5 kW         | 9-15                                |            |        |        |                    |                            | 12                   | 12    | 140  | 12     | 6,8      |
| 12 kW           | 10-18                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 15 kW           | 14-24                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 18 kW           | 18-30                               | 68         | 86     | 50     | 170                | 120                        | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 21 kW           | 24-36                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 24 kW           | 27-40                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 27 kW           | 30-46                               |            |        |        |                    |                            | 20                   | 20    | 150  | 20     | 6,8      |
| 30 kW           | 40-56                               |            |        |        |                    |                            | 20                   | 20    | 150  | 20     | 6,8      |
| 33 kW           | 46-66                               |            |        |        |                    |                            | 20                   | 20    | 150  | 20     | 6,8      |



# NARVI ULTRA & ULTRA BIG

## JULKISIIN SAUNOIHIN

Narvi Ultra Big -kiukaat on suunniteltu suuriin saunoihin ja ne on tehty kestäväään vaativaa käyttöä. Kiukaan osat on tehty korroosiota ja kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja vastukset ovat erityisen vahvat. Varma valinta esimerkiksi talonyhtiöiden, uimahallien ja kuntosalien kiukaaksi. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen.



**Tillbehör:**  
F-2003



C-2003

| NARVI ULTRA | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|             |                                     | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 9 kW        | 8–12                                | 68         | 44     | 49     | 70                 | 50                         | 12                   | 12    | 140  | 12     | 6,8      |
| 10,5 kW     | 9–15                                |            |        |        |                    |                            | 12                   | 12    | 140  | 12     | 6,8      |
| 12 kW       | 10–18                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 15 kW       | 14–24                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |

Ulkokuori: ruostumaton teräs tai maalattu musta

| ULTRA BIG | Löylyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|           |                                     | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                            | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
| 18 kW     | 18–30                               | 68         | 86     | 50     | 170                | 120                        | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 21 kW     | 24–36                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 24 kW     | 27–40                               |            |        |        |                    |                            | 16                   | 16    | 140  | 16     | 6,8      |
| 27 kW     | 30–46                               |            |        |        |                    |                            | 20                   | 20    | 150  | 20     | 6,8      |
| 30 kW     | 40–56                               |            |        |        |                    |                            | 20                   | 20    | 150  | 20     | 6,8      |
| 33 kW     | 46–66                               |            |        |        |                    |                            | 20                   | 20    | 150  | 20     | 6,8      |

Ulkokuori: ruostumaton teräs

### Tuotekoodit:

908001 Lattiakiuas Narvi Ultra 9,0 kW  
 908002 Lattiakiuas Narvi Ultra 10,5 kW  
 908003 Lattiakiuas Narvi Ultra 12,0 kW  
 908004 Lattiakiuas Narvi Ultra 15,0 kW  
 908005 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 18,0 kW  
 908007 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 24,0 kW  
 908009 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 30,0 kW  
 908010 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 33,0 kW

### Lisävarusteet:

906001 Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0–15,0 kW  
 906002 Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0–15,0 kW  
 906004 Ohjauskeskus Ultra Big C-2003 (vaatii tehoyksikön 906005)  
 906005 Tehoyksikkö Ultra Big F-2003, 18–33 kW



# OHJAUSKESKUKSET

Sähkölämmitteinen kiuas tarvitsee ohjauskeskuksen toimiakseen. Sähkökiukaan ohjauskeskus sisältää useimmissa tapauksissa tehokortin, ohjainyksikön ja lämpötila-anturin. Ohjaus voi olla sisäänrakennettuna kiukaaseen, kuten seinämällisissä kiukaissamme Narvi Minex ja Narvi NM. Tehokortti voi myös sijaita kiukaan sisällä, vaikka ohjainyksikkö ja lämpötila-anturit ovat ulkoisia. Tämä ratkaisu on Narvin sähkökiukaiden osalta yleisin toteutustapa.

Kaikki Narvin sähkökiukaat (poislukien Narvi Löylyvalmis) ovat saatavilla myös kokonaan ilman ohjausta. Nämä ns. E-mallit tarkoittavat kiukaita, joihin hankitaan haluttu ohjain erikseen.



## Narvi Basic

Yksinkertainen ohjain on/off-kytkimellä, valokytkimellä ja lämpötilan säädöllä. Säätimen avulla voidaan muuttaa kiukaan lämmitystehoa. Kiuas sammuttaa itsensä automaattisesti, kun käyttöaika on kulunut loppuun (tehdasasetus 1h). Käyttöaikaa ja maksimilämpötilaa voidaan säätää asennuksen yhteydessä.



## Narvi N2014E

Narvi N2014E on vakiovaruste useassa sähkökiukaassamme. Ohjauskeskus sisältää kaiken tarvittavan; ohjainyksikön, tehokortin omassa kotelossa, lämpötila-anturin sekä kiukaan ja ohjaimen välisen kaapelin. Ohjainyksikkö voidaan sijoittaa saunaan tai saunan ulkopuolelle. Vakiokaapeli on 3 m pitkä ja lisävarusteena voidaan tilata 10m pitkä kaapeli ohjaimelle. Lämpötila-anturin kaapeli on 5 m. Max. 10,5 kW kiukaille.



## Narvi T-2003 & B-2003

Saunanohjaimet 9-15 kW kiukaille. Molemmissa säätimissä on ohjausyksikkö ja virtakortti samassa laatikossa ja ulkoisessa lämpötila-anturissa. Mekaaninen valokytkin (enintään 100 W). Narvi T-2003: ssa on 24h esiajastustoiminto ja B-2003: ssa on 7 muistipaikkaa viikoittaiseen ohjelmointiin.



## Narvi C-2003 + F-2003

Narvi C-2003 on 18-33 kW sähkökiukaiden ohjauskeskus viikkoajastustoiminnolla, joka on tarkoitettu julkisiin ja yleisiin saunoihin. Narvi C-2003 tarvitsee lisätehoysikön toimiakseen (Narvi F-2003).

Toimitussisältöön kuuluu ulkoinen lämpötila-anturi. Narvi C-2003 ja tehoysikkö F-2003 sijoitetaan saunan ulkopuolelle.



## Narvi Wifi

Uuden sukupolven Narvi Wifi tuo mobiiliohjattavuuden saunanlämmitykseen. Pakkaus sisältää virtakortin erillisessä muovikotelossa, ohjausyksikön, lämpötila-anturin ja tarvittavat kaapelit yksiköiden välillä. Mobiilisovelluksen voi ladata erikseen AppStoresta tai Google Play -kaupasta.

# NARVI WIFI

Narvi WiFi -etäohjauksen avulla voit ohjata saunan kiuasta mobiilisovelluksessa missä ja milloin tahansa. Helposti ja turvallisesti. Sovellus kertoo kiukaan tilan, saunan lämpötilan ja jäljellä olevan lämmitysajan.

## SAUNA HELPOSTI PÄÄLLE MOBIILISOVELLUKSELLA!

# NARVI WiFi



### Tekniset tiedot:

- tuotenumero 163484
- ohjainyksikön kaapeli 10 m, lämpötila-anturin kaapeli 5 m, tehoyksikön ja kiukaan välinen kaapeli 1 m (H07RN-F)
- ohjaimen voi asentaa löylyhuoneeseen (upotettuna) tai sen ulkopuolelle, katso tarkemmat tiedot asennus- ja käyttöohjeista
- liitäntä ja teho 400 V 3N~ max 10,5 kW
- päälläoloaika max. 4 h, lämpötilan säätö 60 °C–115 °C, esiajastus max. 24 h
- ohjainyksikön mitat:
- leveys 11 cm korkeus 15,5 cm syvyys 3,2 cm
- reiän mitat upotettaessa seinään:
- leveys 9 cm korkeus 13,5 cm syvyys 3,5 cm

### Sisältö

Täydellinen kokonaisuus sisältää erillisen kosketusnäytöllisen ohjaimen, lämpötila-anturin, tehoyksikön sekä tarvittavat välikaapelit liittämiseen.

Narvi Wifi toimii sekä iOS:llä että Androidilla, sovellus on maksuton ja se löytyy sovelluskaupoista.



### Sopii seuraaviin Narvi E-sarjan sähkökiukaisiin:

- Narvi Saana E
- Narvi Slim E
- Narvi Smooth E
- Narvi Softy E
- Narvi Style E
- Narvi Trio E
- Narvi Velvet E
- Narvi NC Electric E
- Narvi Ultra Small



Narvi WiFi on yhteensopiva kaikkien Narvin E-mallisten sähkökiukaiden kanssa.



# SÄHKÖ- SAUNOMISEN UUSI AIKA.

[narvi.fi/wifi](https://narvi.fi/wifi)





# PUULÄMMITTEISET KIUKAAT



Narvi NC 16



Narvi NC 16 RST



Narvi NC 20



Narvi NC 20 RST



Narvi NC 20 VSV



Narvi NC 20 VSO



Narvi NC 24

Narvi Velvet



Narvi Stony 20



Narvi Stony 20 ST



Narvi Stony 20 RST



Narvi Stony 20 RST ST



Narvi Löylymestari



Narvi Löylymestari WT



Narvi 30



Narvi 30 ST



Narvi 50



Narvi 50 ST



Kota Kuru 14



Kota Kuru 14 ST



Kota Kuru 20



Kota Kuru 20 VSE



Kota Kuru 20 VSV



Kota Kuru 20 VSO



Kota Pallas



Kota Inari



Kota Inari Plus



Kota Luosto



Kota Luosto VS

**Narvi**



**NARVI**

Narvi valmistaa myös legendaariset kertalämmitteiset AITO-kiukaat. Tutustu: [narvi.fi](http://narvi.fi)



Aito AK-47



Aito AK-57



Aito AK-57K



Aito AK-68



Aito AK-78



Aito AK-95



Aito AK-110



# PUULÄMMITTEISET KIUKAAT

NÄIN LÄMMITÄT PUULÄMMITTEISEN KIUKAAN



Kun haluat mahdollisimman hyvät löylyt, valitse kiuas, jossa on iso kivimäärä ja suuri kiukaan massa. Näin saat tasaisen ja pehmeän lölynautinnon.

Paras polttopuu on puhdasta, kuivaa, kunnon puuta. Ethän polta roskia kiukaan tulipesässä!

Sytytä polttopuut päältä – oikea polttopuiden määrä kerrallaan on noin puolet suuluukun korkeudesta. Pesää ei tule latoa täyteen.

Pari puuklapia sopivin aikavälein riittää lämmön ylläpitämiseen.

Riittää, kun tuhkaluukku on vain raollaan.

Liekin on tarkoitus palaa rauhallisesti - tavoitteena on lämmittää kiuas, ei hormia.

Suosittellemme yleisesti käytettäväksi puukiukaissa Ø 10–15 cm oliviinidiabaasikiuaskiviä ja sähkökiukaissa Ø 5–10 cm oliviinidiabaasikiuaskiviä. Tarkemmat kiuaskohtaiset suositukset löydät asennus- ja käyttöohjeista.

Katso myös opasvideomme miten kiuaskivet asennetaan oikein. Pari pientä vinkkiä parantaa löylyjä melkoisesti. [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)





# NARVI NC

## MAAILMAN VÄHÄPÄÄSTÖISIN KIUAS

Narvi NC -mallisto koostuu laadukkaista, premium luokan ominaisuuksilla varustetuista kiukaista. Kiukaissa on pelkistetty ajaton muotoilu sekä tarkoin harkitut yksityiskohdat kuten puiset käyttökahvat. Kiukaissa on uniikki savuputkistorakenne ja ulkokuori on korroosiota kestävä terästä. Ulkokuori on mustaksi maalattua, NC 16 ja 20 -mallit ovat saatavana myös ruostumattomalla ulkokuorella. Kiukaassa on puulämmitteiselle kiukaalle pienet suojaetäisyydet.



| NARVI<br>NC | Löyly-<br>huoneen<br>koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä (kg)<br>(Ø 10-15 cm) | Liitinhormin<br>ulkohalkaisija<br>(cm) | Liitinhormin ala-<br>reunan korkeus<br>lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|             |                                | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                         |                                |                                        |                                                       | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 16          | 8-16                           | 78         | 50     | 58     | 122                     | 50                             | 11,9                                   | 59,5                                                  | 15                   | 50    | 125  | 15     |
| 20          | 8-20                           | 80         | 54     | 58     | 136                     | 60                             |                                        | 63,5                                                  |                      |       |      |        |
| 24          | 10-24                          | 82         | 58     | 58     | 162                     | 80                             |                                        |                                                       |                      |       |      |        |

Ulkokuori: maalattu musta tai harjattu ruostumaton teräs. Puukahvat ja 10mm tulipesän katto, säätöjalat (± 1,5 cm)

### Tuotekoodit:

102312 Narvi NC 16  
102313 Narvi NC 20

102315 Narvi NC 24  
102311 Narvi NC 16, rst  
102314 Narvi NC 20, rst



# NARVI NC VSV / VSO

## NC-KIUAS VESISÄILIÖLLÄ

NC 20 on saatavana myös 23 litran vesisäiliöllä. Säiliö on joko oikealla tai vasemmalla puolella kiuasta. Vesi kuumenee kätevästi samalla kun kiuas lämpenee löylykuntoon.



| NARVI<br>NC<br>VSV/VSO | Löyly-<br>huoneen<br>koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä (kg)<br>(Ø 10–15 cm) | Liitinhormin<br>ulkohalkaisija<br>(cm) | Liitinhormin ala-<br>reunan korkeus<br>lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                        |                                | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                         |                                |                                        |                                                       | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 20                     | 8–20                           | 74         | 60     | 58     | 130                     | 50                             | 11,9                                   | 54,5                                                  | 15                   | 50    | 125  | 15     |

Ulkokuori: maalattu musta, säätöjalat (± 1,5 cm), puukahvat ja 10mm tulipesän katto

### Tuotekoodit:

102325 Narvi NC 20 VSO  
102326 Narvi NC 20 VSV



# NARVI STONY

## ENITEN KIVIÄ

Narvi Stonyn löylyissä pääset lähelle savusaunan tai kertalämmitteisen kiukaan kosteita ja pitkiä löylyjä. Kiukaassa on kaksoispohja jolloin kiuskivet eivät tule lattiaa vasten. Saatavana myös tunneliversiona jolloin lämmitys tapahtuu saunatilän ulkopuolelta.



### NARVI STONY

| Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä yht. (kg) |            | Liitinhormin ulkohalkaisija (cm) | Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|---------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    | Ø 5-10 cm           | Ø 10-15 cm |                                  |                                               | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 8-20                   | 81         | 52     | 55     | 280                | 60                  | 150        | 11,9                             | 61,5                                          | 15                   | 50    | 122  | 20     |

Ulkokuori: musta maalattu tai ruostumaton teräs. Säätojalat (± 1,5 cm), puukahvat ja 10mm tulipesän katto sekä kaksoispohja.

#### Tuotekoodit:

163030 Narvi Stony 20, musta  
163031 Narvi Stony 20, rst

163041 Narvi Stony 20 tunneli, rst





# NARVI VELVET

## KIUASTEHTAAN TAIDONNÄYTE

Narvi Velvet on kiukaiden aatelia, sen suunnittelussa ei ole tehty kompromissejä. Tämä kiuas on yhdistelmä täydellistä löylynautintoa, ulkonäköä ja laatua. Kiukaassa on kaksiosainen ulkokuori kivien ladonnan helpottamiseksi. Käsin kokoonpantu suomalainen taidonnäyte.



| NARVI<br>VELVET | Löylyhuoneen<br>koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä yht. (kg) |            | Liitinhormin<br>ulkohalkaisija<br>(cm) | Liitinhormin ala-<br>reunan korkeus<br>lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|-----------------|----------------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                 |                                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                         | Ø 5-10 cm           | Ø 10-15 cm |                                        |                                                       | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
|                 | 8-20                                   | 78         | 54     | 58     | 249                     | 100                 | 60         | 11,9                                   | 60                                                    | 15                   | 50    | 122  | 20     |

Ulkokuori: musta maalattu. Säätojälät (± 1,5 cm), puukahvat, 10mm tulipesän katto ja kaksoispohja.

### Tuotekoodit:

102415 Narvi Velvet 20, musta





# NARVI LÖLYMESTARI

## MONIPUOLINEN KLASSIKKO

Narvi Lölymestari on yksi Narvin vanhimmista tuotteista ja sillä on vankka käyttäjäjoukko. Kiukaan lämpöhatun ansiosta lämpö varastoituu suureen kivitilaan eikä kuivata saunan ilmaa. Lölymestari tunnetaan nimenomaan sen tehokkuudesta, pitkästä käyttöiästä ja mahtavista lölyistä. Saatavana myös tunnelimallisena jolloin lämmitys tapahtuu lölyhuoneen ulkopuolelta.



Tunnelimallinen versio

Tätä tuotetta tehdään erikoiseränä kerran vuodessa, kysy lisää myyntitoimistoltamme.

### NARVI LÖLYMESTARI

| Lölyhuoneen koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm) | Liitinhormin ulkohalkaisija (cm) | Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                                    | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                             |                                  |                                               | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 10-25                              | 100        | 47     | 52     | 216                | 100                         | 11,9                             | 78                                            | 25                   | 50    | 130  | 25     |

Ulkokuori: emaloitu teräs ja rst. Tulipesä vuorattu tulitiilillä. Säätojälät, 10mm tulipesän katto.

#### Tuotekoodit:

102029 Lölymestari  
102223 Lölymestari tunneli

# NARVI 30 / 50

## JÄREÄT

Narvi 30 ja 50 -mallit ovat tehty suuriin saunatiloihin ja soveltuvat vaativaankin käyttöön. Näissä kiukaissa ei ole materiaalia säästelyä ja ne antavat mahtavat lölyt. Saatavana myös tunnelimallisena jolloin lämmitys tapahtuu löylyhuoneen ulkopuolelta.



Tunnelimallinen versio



| NARVI 30/50 | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm) | Liitinhormin ulkohalkaisija (cm) | Liitinhormin ala-reunan korkeus lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|-------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|             |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                             |                                  |                                                | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 30          | 25–35                  | 97         | 54     | 67     | 215                | 60                          | 11,9                             | 71                                             | 35                   | 50    | 125  | 35     |
| 50          | 45–70                  | 110        | 67     | 85     | 375                | 100                         | 14,5                             | 174*)                                          | 50                   | 100   | 125  | 50     |

Ulkokuori: musta, maalattu teräs. Suuret valurautaiset suuluukut. Tulipesän katto Narvi 30 10 mm ja Narvi 50 15 mm

### Tuotekoodit:

102033 Narvi 30  
102207 Narvi 30 tunneli

102034 Narvi 50  
102208 Narvi 50 tunneli

\*) Liitäntä suoritetaan kiukaan päältä. Mukana 60°:een liitosputki.



# KOTA LUOSTO / INARI -TUOTESARJA

YKSI PERUSRUNKO  
NELJÄ ERI KIUASTA!



**KOTA LUOSTO RUNKO**  
2144



**MUSTA MAALATTU  
VAIPPA** 2120M-022



**VESISÄILIÖ**  
2510



**YLEMPI KIVIKORI**  
2143-020



**ALEMPI KIVIKORI**  
163315



**KOTA LUOSTO**  
2142



**KOTA LUOSTO VS**  
2145



**KOTA INARI**  
2143



**KOTA INARI PLUS**  
2152





# KOTA INARI

Kota Inari Plus  
(alaosassa verkkovaippa)

## VAHVA JA LEMPEÄ

Kota Inarissa yhdistyvät näyttävyys sekä Kota -kiukaan kestävä laatu. Kiuas antaa pehmeät löylyt isomman kivimäärän ansiosta. Kivikori on saatavissa erikseen jolloin jo olemassa olevan Kota L- tai Kota Luosto-kiukaan saa muunnettua Kota Inariksi



Kota Inari



| KOTA<br>INARI         | Löylyhuoneen<br>koko (m³) | MITAT (cm) |                 | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä yht. (kg) |            | Liitinhormin<br>ulkohalkaisija<br>(cm) | Liitinhormin ala-<br>reunan korkeus<br>lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                       |                           | Korkeus    | Halkai-<br>sija |                         | Ø 5-10 cm           | Ø 10-15 cm |                                        |                                                       | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| KOTA<br>INARI<br>PLUS | 8-18                      | 77         | 55              | 116                     | 40                  | 20         | 11,9                                   | 84 / 55 *)**)                                         | 30                   | 50    | 128  | 35     |
|                       | 8-18                      | 77         | 55              | 151                     | 70                  | 20         | 11,9                                   | 84 / 55 *)**)                                         | 30                   | 50    | 128  | 35     |

Rungon ulkokuori: maalattu. 10mm tulipesän katto, säätöjalat (± 1,5 cm) ja puukahva.

\*) liitinhormin alareuna lattiasta 84 cm 90°:n yhdyshormilla.

\*\*) takaliitintää 55 cm varten on kivikoriin mahdollista tehdä aukko katkaisemalla korista kolme teräslankaa.

### Tuotekoodit:

2144 Kota Luosto, runko ilman vaippaa  
2143-020 Verkkovaippa yläosa (Kota Inari)  
163315 Verkkovaippa alaosa (Kota Inari Plus)

2143  
2152

Kota Inari  
Kota Inari Plus



# KOTA LUOSTO

## KESTÄVÄÄ JATKUVUUTTA

Kota Luosto on monipuolinen kestopuosikki. Yhdistelemällä runkoon eri yläosia saadaan kiu- kaita eri käyttötarkoitukseen. Pyöreä tulipesä tekee kiukaasta kestävä ja tehokkaan, pyö- reän muotoinen kiuas on myös helppo sijoittaa saunatilaan.



### KOTA LUOSTO

| Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |            | Kokonais- paino (kg) | Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm) | Liitinhormin ulkohalkaisija (cm) | Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                        | Korkeus    | Halkaisija |                      |                             |                                  |                                                 | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 8–20                   | 75         | 50         | 82                   | 35                          | 11,9                             | 55                                              | 30                   | 50    | 128  | 35     |

Rungon ulkokuori maalattu. 10mm tulipesän katto säätöjalat (± 1,5 cm), puukahva.

### Tuotekoodit:

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 2144      | Kota Luosto, runko ilman vaippaa    |
| 2120M-022 | Musta maalattu vaippa (Kota Luosto) |
| 2142      | Kota Luosto                         |





# KOTA LUOSTO VS

## LUOSTO-KIUAS VESISÄILIÖLLÄ

Kota Luosto VS on markkinoiden suosituin vedenlämmittäjä. Iso 30 litran vesisäiliö on kiu-kaan ympärillä, veden lämpenemistä voi sää-  
dellä säätölevyjen avulla. Hanan saa asetettua  
haluttuun asentoon kiertämällä vesisäiliötä.



### KOTA LUOSTO VS

| Löylyhuoneen<br>koko (m³) | MITAT (cm) |            | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä (kg)<br>(Ø 10–15 cm) | Liitinormin<br>ulkohalkaisija<br>(cm) | Liitinormin ala-<br>reunan korkeus<br>lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|---------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|                           | Korkeus    | Halkaisija |                         |                                |                                       |                                                      | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 8–20                      | 75         | 60         | 89                      | 35                             | 11,9                                  | 84*)                                                 | 30                   | 50    | 128  | 35     |

Rungon ulkokuori maalattu. 10mm tulipesän katto säätöjalat (± 1,5 cm), puukahva.

#### Tuotekoodit:

2144 Kota Luosto, runko ilman vaippaa  
2510 Kota vaippasäiliö (Kota Luosto VS ja VR)  
2145 Kota Luosto VS

\*) Liitetään hormiin kiukaan päältä. Mitta liitettäessä kiuas  
hormiin 90°:n yhdysormilla.





# KOTA PALLAS

## UNIIKKI SUOMALAINEN

Kota Pallas on muotoilultaan uniikki kiuas joka sopii moderniin kotisaunaan sekä mökkisaunaan metsän siimekseen. Kiukaassa yhdistyy muotoilu sekä Kota-pyöreän tulipesän vahva rakenne. Ulkovaippa on maalattua korroosio-suojattua terästä rst-yksityiskohdilla.



| KOTA<br>PALLAS | Löyly-<br>huoneen<br>koko (m <sup>3</sup> ) | MITAT (cm) |            | Kokonais-<br>paino (kg) | Kivimäärä (kg)<br>(Ø 10–15 cm) | Liitinhormin<br>ulkohalkaisija<br>(cm) | Liitinhormin ala-<br>reunan korkeus<br>lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |          |
|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|
|                |                                             | Korkeus    | Halkaisija |                         |                                |                                        |                                                       | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse | Lattiaan |
|                | 8–20                                        | 78         | 54         | 94                      | 35                             | 11,9                                   | 55                                                    | 30                   | 50    | 128  | 35     | 3        |

Ulkokuori maalattu/ruostumaton teräs, 10mm tulipesän katto, säätöjalat (± 1,5 cm) ja puukahva

**Tuotekoodit:**  
155004

Kota Pallas

# KOTA KURU

## KUN TARVITSET KIUKAAN

Kota Kuru on erinomainen peruskiuas josta löytyy premium kiukaiden ominaisuuksia kuten suuluukun puinen kahva ja säätöjalat. Kiukaan matala ja leveä rakenne levittää lämmön tasaisesti saunatilaan. Kota Kuru 20 on saatavana perusmallin lisäksi etu- ja sivuvedisäiliöllisenä (etusäiliö 16 litraa ja sivusäiliö 18 litraa) Kota Kuru 14 on saatavana tunnelimallisena jolloin lämmitys tapahtuu löylyhuoneen ulkopuolelta.

Kota Kurussa on samat liitännämitat kuin klassikkokiukaan Mirvassa, minkä ansiosta Kuru on helppo asentaa Mirvan tilalle.



Kota Kuru 20 VSE, -VSV ja -VSO

Tunnelimallinen versio

| KOTA KURU | Löylyhuoneen koko (m³) | MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) | Liitinhormin ulkohalkaisija (cm) | Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm) | Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm) | SUOJAETÄISYYDET (vm) |       |      |        |
|-----------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|------|--------|
|           |                        | Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |                                  |                                               |                             | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 14        | 8-14                   | 67,5       | 42     | 48     | 84                 | 11,9                             | 50                                            | 35                          | 25                   | 50    | 135  | 25     |
| 20        | 10-20                  | 67,5       | 46     | 48     | 95                 | 11,9                             | 50                                            | 40                          | 25                   | 50    | 135  | 25     |
| 20 VSE    | 10-20                  | 67,5       | 46     | 64     | 105                | 11,9                             | 50                                            | 40                          | 25                   | 50    | 135  | 25     |
| 20 VSV    | 10-20                  | 67,5       | 59     | 48     | 100                | 11,9                             | 50                                            | 40                          | 25                   | 50    | 135  | 25     |
| 20 VSO    | 10-20                  | 67,5       | 59     | 48     | 100                | 11,9                             | 50                                            | 40                          | 25                   | 50    | 135  | 25     |

Ulkokuori maalattu teräs/rst. Tulipesän katto Kuru 14 4mm ja Kuru 20 6mm, puukahvat, säätöjalat (± 1,5 cm), vesisäiliön kätisyys etuvedisäiliössä vaihdettavissa vasen/oikea. VSO (vedisäiliö oikealla) / VSV (vedisäiliö vasemmalla)

### Tuotekoodit:

2146 Kota Kuru 14  
163042 Kota Kuru 14 tunneli  
2147 Kota Kuru 20

163404  
163402  
155979

Kota Kuru 20 VSV  
Kota Kuru 20 VSO  
Kota Kuru 20 VSE

### Lisävarusteet:

155154 Kota Kuru 14-20 suojaseinäsarja, rst  
Ei sovellu sivuvedisäiliökiukaalle

# KOTA MUURIPADAT

## LÄMMINTÄ PESUVETTÄ

Niin mökki- kuin kotisaunoihinkin sopivat Kota Muuripadat luovat vanhanajan tunnelmaa saunomiseen. Muuripadat soveltuvat suurien vesimäärien tehokkaaseen lämmittämiseen. Lämmitetty vesi pysyy hyvin lämpimänä vermi-kuliitista valmistetun eristyksen ansiosta.

Kota Muuripadat ovat saatavana 50- ja 80-litraisina. Ruostumattomalla teräsvaipalla varustettu, 80-litrainen pata voidaan asentaa ulkoilmaan ja siihen on saatavana ulkokäyttöön tarkoitettu hormi lisävarusteena. 80-litrin padan savuaukon paikka on muunneltavissa tilauksesta.



Lisävarusteena Kevythormin liitossarja, jonka avulla Kota muuripata 50 l voidaan yhdistää Kota 15 Terähormiin.

### KOTA 50 L

| MITAT (cm) |        |        | Kokonais-paino (kg) | Liitinhormin ulko-halkaisija (cm)     | Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|------------|--------|--------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
| Korkeus    | Leveys | Syvyys |                     |                                       |                                               | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 73         | 48     | 52     | 66                  | 12 muurausmitta, liitosputki 11,7 cm) | 53                                            | 15                   | 100   | 100  | 15     |

Ulkokuori: mustaksi maalattua terästä

### KOTA 80 L (pyöreä)

| MITAT (cm) |            |  | Kokonais-paino (kg) | Liitinhormin ulko-halkaisija (cm) | Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |       |      |        |
|------------|------------|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|
| Korkeus    | Halkaisija |  |                     |                                   |                                               | Sivuille             | Eteen | Ylös | Taakse |
| 81         | 59         |  | 85                  | 14                                | 58 - 61                                       | 15                   | 50    | 100  | 15     |

Ulkokuori: mustaksi maalattua tai ruostumatonta terästä, korkeuden säätövara säätöjaloilla 0-5 cm

### KEVYTHORMIN LIITOSOSA

| MITAT (cm) |        |        | Kokonais-paino (kg) |
|------------|--------|--------|---------------------|
| Korkeus    | Leveys | Syvyys |                     |
| 72         | 48     | 21     | 10                  |

Ulkokuori: mustaksi maalattua terästä

### ULKOHORMI

| MITAT (cm) | Kokonais-paino (kg) |
|------------|---------------------|
| Korkeus    |                     |
| 120        | 3                   |

Ulkokuori: ruostumaton teräs

### Tuotekoodit:

102038 Kota 80 litran pata, pyöreä, musta  
102039 Kota 80 litran pata, pyöreä, rst  
2024M Kota 50 litran pata, kantikas, musta  
163161 Kevythormin liitossarja Ø11,9 (pata 50 l, kantikas)  
154025 Ulkohormi rst (Pata 80 l)





# KOTA SAVUSTIN

Kota Savustin on laatutuote savustamiseen. Se sopii ulkokäyttöön sekä kotipihoille että kesämökeille. Savustimen ulkokuori, hormi ja savustusallas ovat ruostumatonta terästä. Savustimessa on reilun kokoinen savustusritilä johon mahtuu isompikin savustettava tuote. Voit käyttää savustinta myös hiiligrillinä.

Savustimessa on nyt lämpömittari, joka varmistaa savustuksen onnistumisen.

Nyt uutena tulipesän lasiluukku.

## SAVUSTIN

| MITAT (cm) |        |        | Kokonaispaino (kg) |
|------------|--------|--------|--------------------|
| Korkeus    | Leveys | Syvyys |                    |
| 80         | 43     | 65     | 41                 |

Ulkokuori, hormi ja savustusallas: ruostumaton teräs



Lämpömittari kannessa



Toimitussisältö



## Tuotekoodi:

502010

Kota Savustin

# KOTA TERÄS-HORMIT 15 & 24

## KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA

Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai välipohjasta. **Hormi on varustettu savupellillä.** Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumakesto-maalilla maalattua sinkittyä terästä ja sisäputki ruostumatonta terästä. **Sisäputken vahvuus on 1 mm.** Turvalisella Kota Teräshormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä ja se on sekä **testattu että valmistettu Suomessa.**

Kota Teräshormi 15:n (Ø 125 mm) eristetty osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 300 mm, 600 mm ja 1200 mm.

Kota Teräshormi 24:n (Ø 150 mm) eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 600 mm ja 1 200 mm.



Kuvassa mukana hormisuoja

Lisävarusteena on saatavilla Kota hormisäiliö 15, jonka tilavuus on 22l. Se voidaan asentaa Kota 15 hormin eristämättömän liitosputken tilalle. Hormisäiliö on tehokas ja hyvän näköinen veden lämmitin.



| TERÄSHORMI | Sisäputken halkaisija (cm) | Ulkoputken halkaisija (cm) | Jatko-osat, eristetyt (cm) | Liitosputket, eristämättömät (cm) | SUOJAETÄISYYDET (cm) |                              |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                            |                            |                            |                                   | Eristetyt osat       | Liitosputket, eristämättömät |
| 15         | 12,5                       | 25,5                       | 30 / 60 / 120              | 100                               | 7                    | 70                           |
| 24         | 15                         | 28                         | 60 / 120                   | 13                                | 7                    | 70                           |


### Tuotekoodi:

6015 Kota Teräshormi 15 (halk. 12,5 cm)  
 6040 Kota Teräshormi 24 (halk. 15 cm)  
 6016 Kota Hormisäiliö musta (sopii Kota 15 teräshormiin)  
 6060 Kota Ulkosaunahormi 15 (halk. 125mm)  
 6130 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 30 cm

6150 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 60 cm  
 6140 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 120 cm  
 6185 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 100 cm (eristämätön)  
 6160 Kota (Ø 150 mm) hormi jatko 60 cm  
 6170 Kota (Ø 150 mm) hormi jatko 120 cm

# LISÄOSAT JA TARVIKKEET

CE

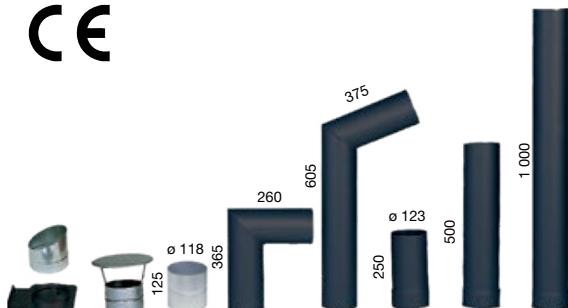

## YHDYSHORMIT

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maalattu kuumuutta kestävällä maalilla. Katavalla valikoimalla Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliinkin kohteisiin. Katso tarkemmat tiedot ja mitat: [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)



## KIVIKORIT

Kivikorilla voidaan hyödyntää hormin lämpö ja lisätä lämmitettävää kivimäärää. Löylyt ovat pidemmät kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa tarvittaessa kaksi päällekkäin. Kivikori on saatavana mustaksi maalattuna ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.

**Tuotekoodi:**

802142  
802134

Kivikori musta  
Kivikori rst



## KOTA PIIPPUVESISÄILIÖ

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdysormiin, jolloin vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta. Säiliön tilavuus on 30 litraa ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

**Tuotekoodi:**

202007  
v

Kota Piippuvesisäiliö



## KIUASKIVET

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saatavana 5–10 cm ja 10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat 5–10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa.

Pinnalle koristekiviksi tarkoitetut valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuvalämmitteisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 10 kg.

**Kiuaskivien koot. Muista yleissääntö:**

PUULÄMMITTEISIIN: 10 - 15 cm

SÄHKÖLÄMMITTEISIIN: 5 - 10 cm



# SUOJARATKAISUT

Kota -suojilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turvalliseen pienentämiseen eri tulisijoille. Suojien avulla estät myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoihin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostumattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet asennuksen.

Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enemmän mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä on saatavilla yksin- tai kaksinkertaisella suojauksella. Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja niiden avulla tulisijan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme erilaista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 % kaksinkertaisten suojaseinien asennuksella. Tutustu tulisijasi käyttöohjeeseen oikean suojauksen varmistamiseksi.

Asennusaluстан avulla kiuas voidaan asentaa saunaan, jossa on puulattia tai laattalattia, jonka alla on lattialämmitys tai vedeneristys. Lattian ollessa kalteva alustaa voidaan käyttää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suoristamiseen. Asennusaluстан on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon mukaan. Suojaratkaisuväliköimaan kuuluu myös kattosuoja, eduspelti ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkaisusta löytyy alla olevasta taulukosta.



Eduspelti Asennusaluстан Asennusaluстан Kattosuoja



Suojaseinä, yksinkertainen Suojaseinä, kaksinkertainen Hormisuoja Suojaseinä, kaareva

## SUOJARATKAISUT MITAT (cm)

|               |                                    |                   |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>921126</b> | Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst  | 65 x 3 x 115      |
| <b>921125</b> | Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst  | 75 x 3 x 115      |
| <b>804001</b> | Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst | 76 x 3,7 x 123    |
| <b>804002</b> | Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst | 65 x 3,7 x 123    |
| <b>804003</b> | Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst | 59 x 3,7 x 70/123 |
| <b>921122</b> | Eduspelti kiukaan eteen, rst       | 55 x 45           |
| <b>154844</b> | Hormisuoja, rst                    | 870 x 250         |
| <b>921124</b> | Kattosuoja, rst                    | 65 x 65           |
| <b>921117</b> | Asennusaluстан, rst                | 55 x 62           |

|               |                                   |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>921121</b> | Asennusaluстан, rst (NC 20 VS)    | 60 x 75     |
| <b>921119</b> | VS kiukaan asennusaluстан, rst    | 55 x 75     |
| <b>802136</b> | 8-kulmainen asennusaluстан, rst   | 60 x 60     |
| <b>155544</b> | Asennusaluстан, musta             | 55 x 62     |
| <b>155989</b> | 8-kulmainen asennusaluстан, musta | 60 x 60     |
| <b>163473</b> | Suojaseinä, yksinkertainen, musta | 75 x 115    |
| <b>163474</b> | Suojaseinä, yksinkertainen, musta | 65 x 115    |
| <b>163372</b> | Suojaseinä kaareva, musta         | Ø70x120 60° |

## KURU 14-20 SUOJASEINÄSARJA

Kota Kuru -sarjan kiukaisiin sopiva, kiukaaseen kiinnitettävä suojaseinäsarja. Suojaseinäsarja on valmistettu kiiltävästä ruostumattomasta teräksestä. Suojaseinäsarjan avulla kiuas voidaan asentaa 130mm päähän palavasta materiaalista.

### Tuotekoodi:

155154

Kuru 14-20 suojaseinäsarja



# KIUKAAN VALINTA

Kuvassa Narvi Velvet

## VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

- Saunan kuutiotilavuus (korkeus x leveys x syvyys) määrittää kiukaan koon
- Tilavuuteen huomioidaan myös kylmät, eristämättömät pinnat; lasi, betoni, tiili, hirsi.
- Jokainen kylmän pinnan neliö kerrotaan 1,2 ja tulos lisätään perustilavuuteen, HUOM. hirsirakenteilla saunan tilavuus kerrottava 1,5.
- On hyvä valita mieluummin isompi kiuas kuin liian pieni.
- Kiuaskivet vaikuttavat oleellisesti kiukaan kestoon ja toimintaan, tarkista suositellut kivet aina käyttöohjeista.
- Pienemmällä kivimäärällä varustettu kiuas lämpenee nopeammin ja antaa kipakammat lölyt.
- Ison kivimäärän kiuas antaa kosteammat ja pehmeämmät lölyt matalammassa lämpötilassa.
- Jos saunot paljon ja olet hankkimassa puulämmitteistä kiuasta on suositeltavaa valita malli jossa tulipesän katon vahvuus on 10mm.
- Asenna ja käytä kiuasta käyttöohjeen mukaisesti.
- Narvin kiuasvalitsin auttaa sopivan kiukaan valinnassa. Kiuasvalitsimen löydät [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi).

## YLEISTÄ KIUKAAN KÄYTÖSTÄ

- On tärkeää vaihtaa kiuaskivet säännöllisesti.
- Käytä kiukaassa vain siihen suositeltua kivi-kokoa, laatua ja määrää (ks. käyttöohjeet).
- Käytä lölyvetenä vain puhdasta suolatonta talousvettä.
- Tarkkaile kiukaan kuntoa säännöllisesti jotta käyttö olisi turvallista.

## PUULÄMMITTEISEN KIUKAAN KÄYTTÖ

- Käytä polttopuuna vain puhdasta ja kuivaa lehti- ja havupuuta.
- Tulipesää ei saa latoa täyteen,
- Älä polta roskia.
- Tyhjennä tuhkat joka saunomiskerran jälkeen tuhkalaatikosta sekä tulipesästä.
- Sääda kiukaan vetoa tarpeen mukaan, liika veto rasittaa kiuasta ja hormia.
- Muista nuohous säännöllisesti.





**PEHMEÄT LÖYLYT  
JOKAISEEN SAUNAAAN**

**Narvi®**





# NARVI



**narvi**finland

## NARVI OY

Yrittäjäntie 1, 27230 Lappi

+358 20 416 740

myynti@narvi.fi

**www.narvi.fi**

